



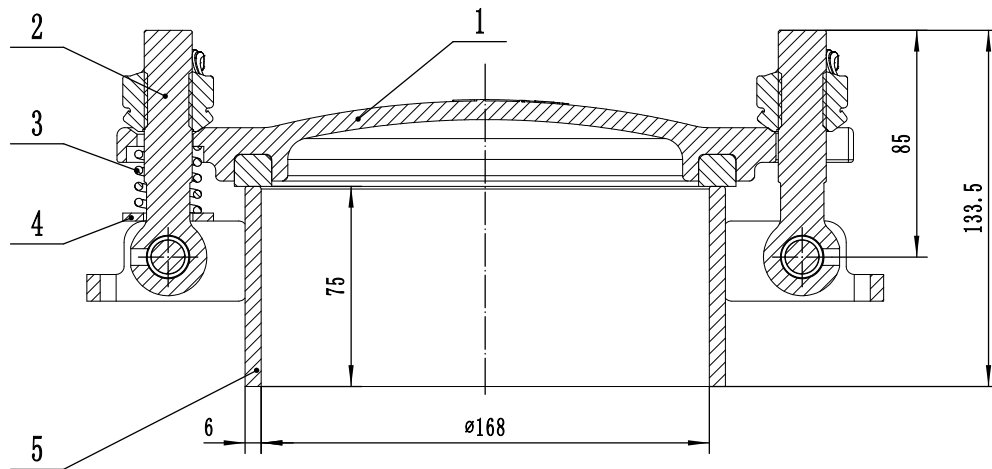

设计压力4bar
检测压力6bar
设计温度 200℃
设计标准EN14025和ASME VIII DIV 1

产品系列

颈圈高度	产品编号
75mm	R4139501-00
100mm	R4139C01-00
125mm	R4139E01-00
150mm	R4139F01-00
200mm	R4139G01-00
305mm	R4139H01-00

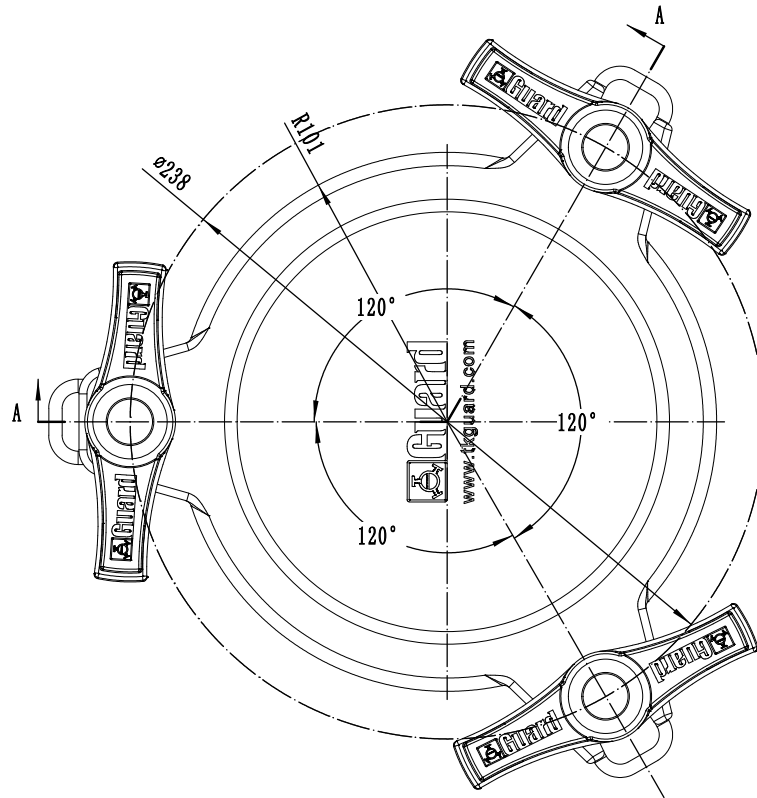

5	R4139501-05-00	颈圈组件	1	316L			
4	R4139501-03	弹簧垫片	1	304			
3	R4139501-02	弹簧	1	302			
2	R4583A01-05-00	长入孔螺栓组件	3	组件			
1	R4139501-01	170mm 检查孔盖	1	CF3M			
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
设计	王朋涛	2014.7.1	170mm检查孔		R4139501-00		
制图					材料	316L	
工艺			版次	B	投影	比例	1:2
标准化			重量				
审核							
批准							

河北光德流体控制有限公司
Hebei GRANDE-TEK Flow Control Co., Ltd.